Tornado 2.5” USB 2.0 External Hard Drive with Pushbutton Backup
model AHDUBS250F

Aluratek

Quick Start Guide
qsg Q10025

Introduction

Thank you for choosing Aluratek® to serve your portable external hard drive needs. In no time, you will able to backup your data on the external drive or take your data with you on the road.

In addition to making sure only quality materials are used for manufacturing, Aluratek® is also dedicated to provide the best customer satisfaction and support.

The goal of Aluratek is to embody **"Simple Elegance"** in every product it designs, manufactures and sells.

The product focus of Aluratek is to bring simple yet elegant connectivity solutions to the consumers to enhance their consumer electronics, communications and computing experience. Each product is carefully designed with the consumer in mind. Each product is solution-driven to address the need of the consumers and deliberately planned to provide the ultimate user experience.

Read this guide thoroughly and follow the installation and operation procedures carefully to prevent any damage to the unit and / or any of the devices it connects to.

Features & Requirements

Features:
- High-Speed USB 2.0 with data transfer rate up to 480 Mbps
- Backward compatible with USB 1.1 specification
- Supports SATA Hard Drives
- Easily store and access digital music, photo, video, multimedia and personal data files
- Compact design is perfect for mobile professionals
- One pushbutton for backup (Windows only)
- Bus-Powered - AC adapter not required
- Plug-n-Play, Hot swappable, and Hot pluggable
- Limited 1 Year Warranty

Requirements:
- Windows 98SE, 2000 and XP
- Mac OS 9 or later
- Available USB port

Package Contents

Your order has been carefully packaged and inspected. The following should be included in your package. Please inspect the contents of the package to ensure that you have received all items and that nothing has been damaged. If you discover a problem, please contact us immediately for assistance.


External Hard Drive

USB 2.0 Cable (Type mini-B to A)

Carrying Case

Quick Start Guide

Warranty / Registration Card

Installation CD

2.5” Hard Drive Highlights

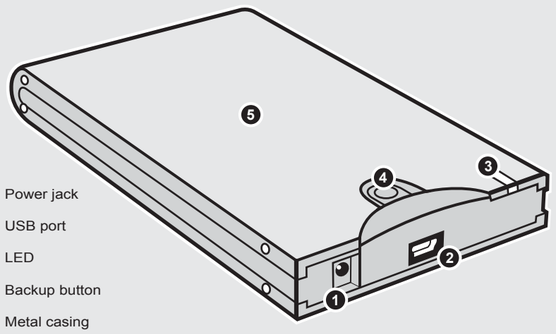

Hard Drive Installation (for Enclosure purchase only)

Step 1:
Open the enclosure by removing the top and bottom metal panels.

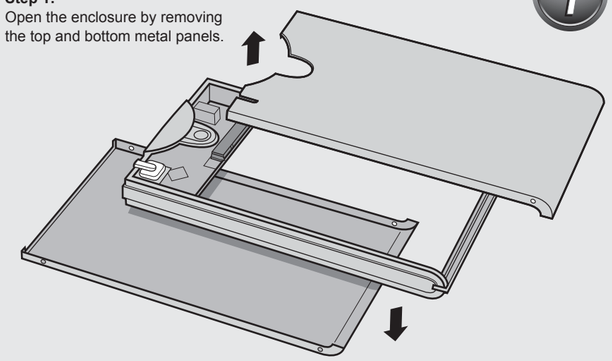

Step 2:
Place the hard drive into the enclosure frame.
Make sure the pins are aligned and push forward to connect.

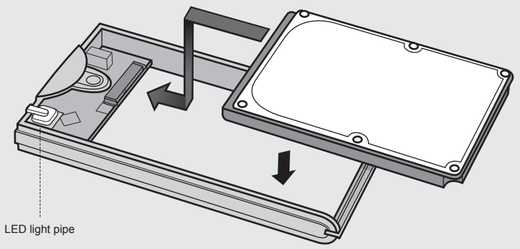

Step 3:
Turn drive over and screw in the (4) large screws included (phillips head screwdriver needed).

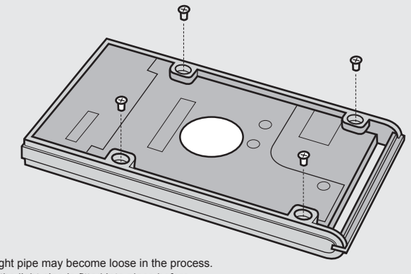

Note: The LED light pipe may become loose in the process. Make sure the light pipe is fitted into place before attaching the top and bottom metal panels in step 4.

Step 4:
Replace the top and bottom panels and screw in the included (8) small screws with the included screwdriver.

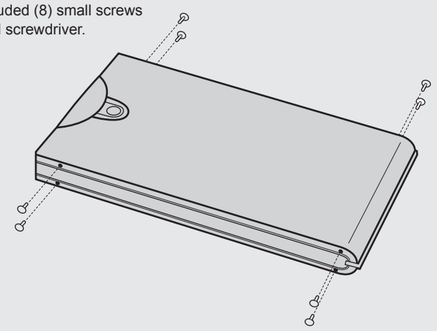

Software Installation

Back-up Software
Step 1:
Please insert the installation CD into CD-ROM Drive. The auto-start should start the installation wizard. If auto-start is disabled, please find and double click CD-ROM drive in “My Computer” to start the installation wizard.



Step 2:
Click “Next”.



Step 3:
After reading the agreement, please select “Next” to continue.



Step 4:
Click “Next”.

Step 5:
Click “Next”.



Step 6:
Click “Next”.

Step 7:
Click “Finish”.

Step 8:
Double click the icon in the system tray to open the backup software.



Step 9:
Click on the external drive (Disk01 in this example), and select “Task” to create the backup task.

Step 10:
Designate the source and destination directory for the backup. And click “OK”.

Step 11:
Click “Save” once you have created all the backup tasks.



Step 12:
Click “OK” to confirm the task setup.



Step 13:
Click “OK” to confirm the backup.



Step 14:
To repeat the same backup, you can just press the PushButton on the enclosure.

If you see the below message, please check to make sure you have saved the backup task in Step 11.

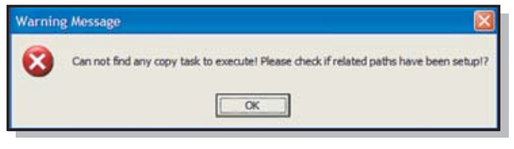

Technical Support

If you need further assistance, please contact the Aluratek support department for troubleshooting prior to returning this device.

E-mail: **support@aluratek.com**
Web: **www.aluratek.com/support**
Local (Irvine, CA): **949-419-6504**
Toll free: **1-866-580-1978**

Radio and TV Interference Statement

WARNING!!! This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by whatever measures may be required to correct the interference.

Warranty

Aluratek warrants this product against defect in material or workmanship for **1 Year** from the date of purchase.

This warranty becomes invalid if the factory-supplied serial number or "warranty void" sticker has been removed or altered on the product.

This warranty does not cover:
A) Cosmetic damage or damage due to acts of God
B) Accident, misuse, abuse, negligence or modification of any part of the product.
C) Damage due to improper operation or maintenance, connection to improper equipment, or attempted repair by anyone other than Aluratek.
D) Products sold AS IS or WITH FAULTS.

IN NO EVENT SHALL ALURATEK'S LIABILITY EXCEED THE PRICE PAID FOR THE PRODUCT FROM DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THE PRODUCT, IT'S ACCOMPANYING SOFTWARE, OR IT'S DOCUMENTATION.

Aluratek makes no warranty or representation, expressed, implied, or statutory, with respect to it's products, contents or use of this documentation and all accompanying software, and specifically disclaims it's quality, performance, merchantability, or fitness for any particular purpose. Aluratek reserves the right to revise or update it's product, software or documentation without obligation to notify any individual or entity.

Tornado Disque dur Externe USB 2.0 de 2,5 po avec Bouton de Sauvegarde
model AHDUBS250F

Aluratek

Guide de démarrage rapide
qsg Q10025

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi Aluratek® pour répondre à vos besoins en matière de disque dur externe portatif. En un rien de temps, vous serez en mesure de sauvegarder vos données sur votre lecteur externe ou d'apporter vos données avec vous lors de vos déplacements

En plus de s'assurer d'utiliser uniquement des matériaux de qualité pour la fabrication, Aluratek® est dévoué à offrir ce qui a de mieux en fait de satisfaction client et de soutien.

Aluratek a pour objectif de donner forme à « **l'élégance simple** » pour chaque produit conçu, fabriqué et vendu.

Les produits d'Aluratek sont conçus pour unir des solutions de connectivité simples et élégantes aux clients de sorte à améliorer leur expérience électronique, de communication et informatique. Chaque produit est fabriqué avec soin, tout en pensant au client. Chacun des produits est axé vers la solution afin d'aborder les besoins des consommateurs et conçu pour offrir à l'utilisateur une expérience ultime.

Veuille lire attentivement ce guide et suivez les procédures d'installation et d'opération afin de prévenir tout dommage à l'appareil ou à tous les appareils qui y sont branchés.

Caractéristiques et Exigences

Features:
- Haute vitesse USB 2.0 avec un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbps
- Rétrocompabilité avec la spécification USB 1.1
- Fonctionne avec des disques durs SATA
- Facilité à stocker et à accéder à la musique numérique, photo et vidéo, multimédia et les fichiers de données personnelles
- Compact et léger - parfait pour les professionnels mobiles
- Bouton de sauvegarde (Windows seulement)
- Alimenté par Bus (adaptateur CA non requis)
- Fonction Branchez et utilisez (Plug-n-Play), capacité de remplacement et de branchement à chaud
- Garantie limitée d'un an

Exigences:
- Windows 98SE, 2000, XP et Vista
- Mac OS 9 ou version plus récente
- Port USB disponible

Contenu

Votre commande a été emballée et inspectée avec soin. Voici les articles contenus dans l'emballage. Veuillez vérifier le contenu de l'emballage pour vous assurer que vous avez reçu tous les articles, et qu'aucune pièce n'est endommagée. En cas de problèmes, veuillez communiquer avec nous immédiatement.


Disque dur Externe

Câble USB 2.0 (Type mini-B to A)

Étui de transport

Manuel de démarrage rapide

Carte de garantie et d'enregistrement

CD d'installation

Caractéristiques du disque dur de 2,5 po

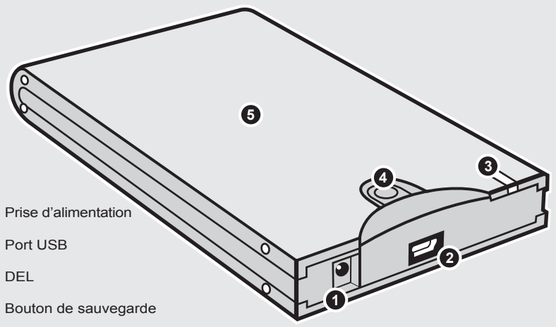

1. Prise d'alimentation
2. Port USB
3. DEL
4. Bouton de sauvegarde
5. Recouvrement métallique

Installation sur disque dur (pour l'achat du boîtier seulement)

Étape 1:
Ouvrir le boîtier en retirant les panneaux de métal supérieur et inférieurs.

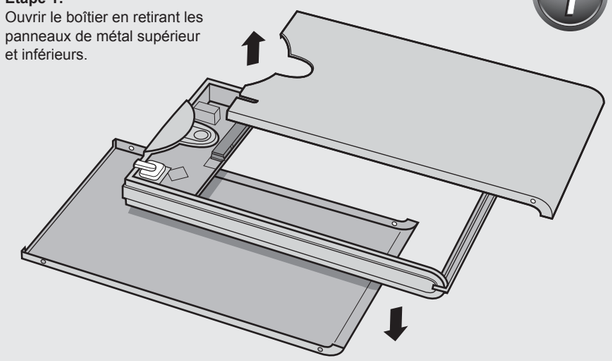

Étape 2:
Placer le disque dur dans le boîtier. S'assurer que les broches sont alignées et pousser vers l'avant pour connecter.

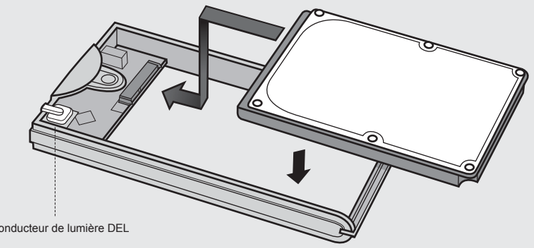
Le conducteur de lumière DEL

Étape 3:
Retourner le disque et visser les quatre (4) grandes vis incluses (tournevis à tête Philips nécessaire).

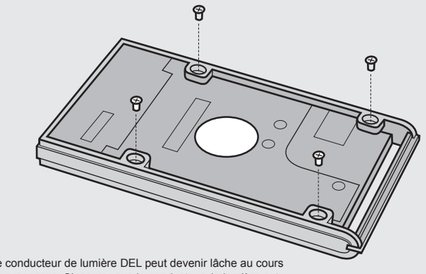

Remarque : Le conducteur de lumière DEL peut devenir lâche au cours du processus. S'assurer que le conducteur de lumière est en place avant de fixer les panneaux supérieur et inférieurs à l'étape 4.

Étape 4:
Replacer les panneaux supérieur et inférieurs et visser les huit (8) petites vis à l'aide du tournevis inclus.

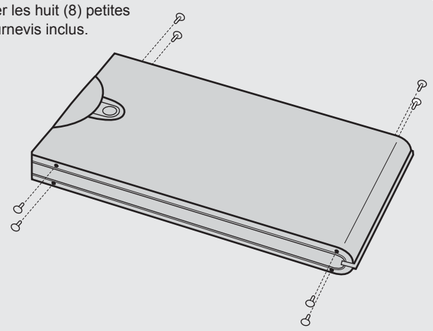

Installation du logiciel

Sauvegarder du Logiciel
Étape 1:
Veuillez insérer le CD d'installation dans le lecteur. Le démarrage automatique devrait lancer l'assistant d'installation. Si le démarrage automatique est désactivé, veuillez repérer le lecteur CD sous « Poste de travail » et double-cliquer sur celui-ci pour démarrer l'assistant d'installation.



Étape 2:
Cliquez sur "Next".



Étape 3:
Après avoir lu le contrat, veuillez sélectionner "Yes" pour continuer.



Étape 4:
Cliquez sur "Next".

Étape 5:
Cliquez sur "Next".



Étape 6:
Cliquez sur "Next".



Étape 7:
Cliquez sur "Finish".

Étape 8:
Double-cliquez sur l'icône dans le volet du système pour ouvrir le logiciel de sauvegarde.



Étape 9:
Cliquez sur le disque dur externe (Disque 01 dans cet exemple), puis sélectionnez "Tâche" pour créer la tâche de sauvegarde.



Étape 10:
Sélectionnez un répertoire source et de destination pour la sauvegarde. Cliquez ensuite sur "OK".

Étape 11:
Cliquez sur "Enregistrer" une fois que vous aurez créé toutes les tâches de sauvegarde.



Étape 12:
Cliquez sur "OK" pour confirmer les paramètres des tâches.



Étape 13:
Cliquez sur "OK" pour confirmer la sauvegarde.



Étape 14:
Pour recommencer la même sauvegarde, il suffit d'appuyer sur le bouton de commande sur le boîtier.

Si vous voyez le message suivant apparaître, veuillez vous assurer d'avoir sauvegardé les tâches de sauvegarde.

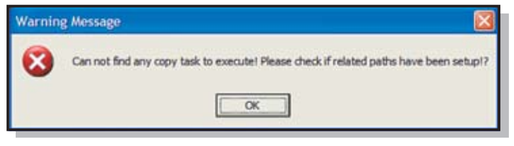

Support Technique

Pour toute autre question, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

Courriel : **support@aluratek.com**
Site Web : **www.aluratek.com/support**
Numéro local (Irvine, CA) : **949-419-6504**
Numéro sans frais : **1-866-580-1978**

Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.

Garantie

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 année**, à compter de la date d'achat.

Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette « garantie annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.

Cette garantie ne couvre pas :
A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
C) Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.